

KIMUTATÁS

Kétegyháza állomás technológiai folyamatairól

1. Rendelkezési jogosultság:

Kétegyháza állomás területén a vonatközlekedéssel és a tolatással kapcsolatos rendelkezések kiadására a forgalmi szolgálattevő jogosult.

2. Kommunikáció milyen eszközön történik:

A vonatközlekedéssel és a tolatással kapcsolatos rendelkezéseket a forgalmi szolgálattevő személyesen és Írásbeli rendelkezés kézbesítésével közli.

A forgalmi szolgálattevő elérhetősége: Tel: +36 1 516 34-04

+3630/565-5714

Telefon: 06/34-04

3. Tolatások engedélyezése:

A tolatási mozgásokat a forgalmi szolgálattevő engedélyezheti.

A vonatot továbbító mozdony átállását, körüljárását a vonatszemélyzet kísérés nélkül a forgalmi szolgálattevő engedélyével, az általa meghatározott helyig végezhetik.

A forgalmi szolgálattevő határozza meg a tolatási feladatokat és annak végrehajtási módját a VPE menetvonal igénylő rendszerben meghatározott pontos feladat leírás alapján.

4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kiadása, visszavétele, alkalmazása :

Tolatás befejezése után a vágányon a járműveket kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel kell megfutamodás ellen biztosítani.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátét valamennyi vágányon használható.

Ha a tolatást vállalkozó vasúttársaság megrendelése alapján, a pályavasút végzi, akkor a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kiadását a vonali tolatásvezető, egyéb esetben a vállalkozó vasúttársaság képviselője részére a fejrovas előjegyzési naplóban kell kiadni, visszavenni.

A korábban kiadott kulccsal lezárható kocsifogó alátétekről a vonali tolatásvezetőt és a vállalkozó vasúttársaság képviselőjét tolatás megkezdése előtt szóban kell értesíteni.

A kiadott kulccsal lezárható kocsifogó alátétek elhelyezéséért, eltávolításáért és felügyeletéért, ha a tolatást vállalkozó vasúttársaság megrendelése alapján a pályavasút végzi, akkor a vonali tolatásvezető, más esetekben a vállalkozó vasúttársaság képviselője felelős.

A tolatás befejezését követően a megfutamodás elleni biztosítás céljából felhasznált kulccsal lezárható kocsifogó alátétek számát a vágány számával, elő kell jegyezni a

Fejrovasat előjegyzési napló külön sorában, ugyanígy kell eljárni kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek visszavételekor is.

5. Vonat előkészítés megkezdésének bizonylatolása:

Kimutatás a vonatok előkészítésre történő átadása és a vasút vállalat részéről indulásra kész állapotának bejelentéséről elnevezésű nyomtatványon.

6. A vonatok indulására történő bejelentésének szabályozása:

A Nem személyszállító vonatok esetében a vasúti társaságok a készre jelentést a PASS2 rendszer útján kötelesek közölni.

Az informatikai rendszerek használhatatlansága esetén a készre jelentés a Kimutatás nyomtatványon történik amennyiben a vasúti társaság képviselője jelen van a helyszínen.

KIMUTATÁS

A vonatok előkészítésre történő átadása és a Vállalkozó vasúti társaság részéről indulásra kész állapotának bejelentéséről

Vonat előkészítésre történő átadás						A vonat indulásra kész állapotának bejelentése						
Vasút-vállalat neve	Dátum	Óra, perc	Vonat szám	vágány	Átvevő aláírása	Óra, perc	Olvasható Név	aláírás	Megjegyzés (A vonatonál műszaki vizsgálatot kell tartani, sebesség-csökkenés stb.)	Vonatbefolyásoló berendezés	Éberségi berendezés	Figyelésre kötelezett

A vonatok az indulásra kész jelentése elmaradása esetén a szolgálati helyről nem indíthatók el.

7.A közlekedő utak kijelölése

Az állomás forgalmi és kereskedelmi jellegű szolgálati helyei az ideiglenes konténerekben találhatók. Ezek gyalogosan, kerékpárral történő megközelítése az ideiglenesen kijelölt utakról történhet.

Kerékpárral a szolgálati helyen kívül a kiépített közúton a KRESZ előírásainak megtartásával szabad közlekedni.

Az állomás területére (kivéve a rakodó vágányaira érkező, illetve az ott feladásra kerülő küldemények ki-, berakása céljából közlekedő közúti járművek) gépjárművek behajtása csak külön engedéllyel lehetséges.


A szigetperonok megközelítésére kizárólag gyalogosan lehetséges.

Az „A” peront szintbeni kijelölt úton a „B” peront aluljárón át lehet megközelíteni.

A vágányok között, a munkavégzéshez szükséges tartózkodás és gyalogos közlekedés során be kell tartani az F.2: utasítás 1.4.2 pontjában foglaltakat.

8.Az állomás torzított helyszínrajza

KÉTEGYHÁZA ÁLLOMÁS VÁZLATOS HELYSZÍNRAJZA

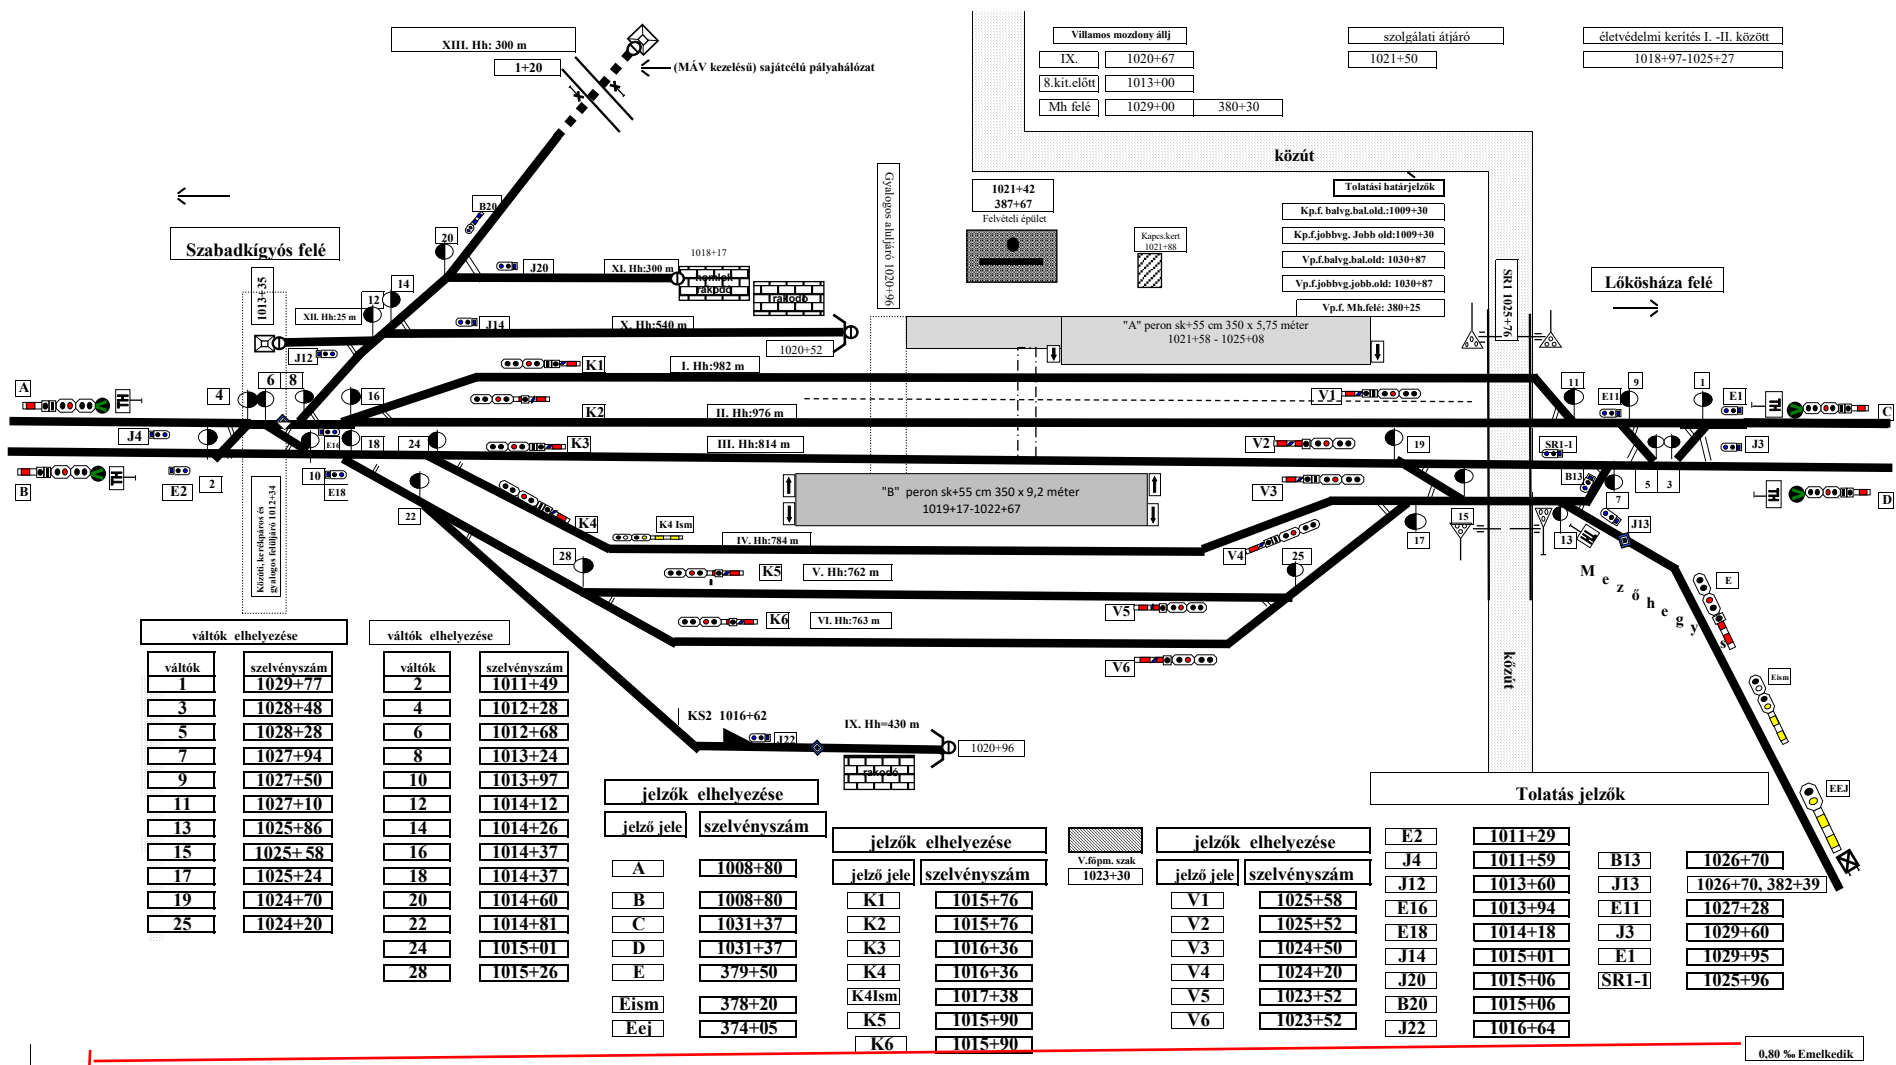

Készítette: Szőke János
állomásfőnök
Készült: 2023.12.10.
Módosítva: 2025.04.06.

