

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Külsővat megálló-rakodóhely a Győr – Szombathely – Szentgotthárd oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon, Vinár és Celldömölk állomások között fekszik a 641+90 – 646+75 szelvények között.

Végponti irányában szomszéd állomás Celldömölk (a 693+86 – 711+52 szelvények között), melynek Külsővattól mért távolsága 6,0 km. Külsővat megálló-rakodóhely és Celldömölk állomás között nincsen nyíltvonalai szolgálati hely.

Kezdőponti irányból szomszéd állomás Vinár (az 572+44 – 607+28 szelvények között), amelynek Külsővattól mért távolsága 5,4 km. Külsővat megálló-rakodóhely és Vinár állomás között nincsen nyíltvonalai szolgálati hely.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

	legnagyobb esés ‰	legnagyobb emelkedés ‰
Külsővat – Celldömölk között	3,0	5,1
Celldömölk – Külsővat között	5,1	3,0
Külsővat – Vinár között	5,5	5,8
Vinár – Külsővat között	5,8	5,5

Az 5 ‰-nél nagyobb lejtési viszonyok részletes felsorolása:

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Szelvénytől	Szelvényig	Lejtviszony
Vinár	Külsővat	607+10	611+90	es. 5,8‰
Vinár	Külsővat	620+90	629+40	em. 5,5‰
Vinár	Külsővat	632+10	637+90	es 5,6‰
Vinár	Külsővat	640+40	642+50	es 5,4‰
Külsővat	Celldömölk	681+57	695+06	em. 5,1‰

A megálló-rakodóhelyen egy állítóközpontos elektromechanikai térközbiztosító berendezés van felszerelve. A berendezés szerkezeti függésben van a 642/643 szelvényben lévő teljes sorompóval. A biztosítóberendezés kezelését a Kezelési Szabályzat tartalmazza. A vágányok jelfeladásra nincsenek kiépítve.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Felvételi épületben található az állomáskezelői iroda.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Vinár – Celldömölk állomásközben a vonatok követési rendje: nem önműködő térközi közlekedés. Vonatutolérést kizáró berendezéssel fel van szerelve. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve

Külsővat megálló-rakodóhelyről történik a térközjelzők kezelése.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés
I	Átmenő-fővágány Vonatfogadó-indító	183	183	645+80 - 645+30 +3,0; 645+30 - 642+86 +2,5;	642+86 - 645+30 -2,5; 645+30 - 645+80 -3,0;		2	1	55-02162-01-1	Korlátozás nincs	nyílt	
II	Melékvágány Rakodó	173	173	645+80 - 645+30 +3,0; 645+30 - 642+86 +2,5;	642+86 - 645+30 -2,5; 645+30 - 645+80 -3,0;		Vs2	Vs1	55-02162-02-2	K		Agroproduct Kft

A megálló-rakodóhely vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

Az állomási vágányokat a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor betűvel, a vágányszám kiírásával kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

Külsővat megálló-rakodóhelyen a Ro-La vonatok csak a nyíltvonal folytatását képező fővágányon közlekedhetnek.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

A megálló-rakodóhelyen az I. sz. átmenő fővágány mellett került kialakításra a 641+45-644+67 szelvények között sínkoronáig érő sk+00 peron. A peron nincsen burkolva, hossza 322 m, szélessége 2,0 m.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

A megálló-rakodó hely I. sz. nyíltvonal folytatását képező fővágányából az 1 és 2 sz. váltókkal ágazik ki a II. sz. rakodó vágány. A rakodóvágányon található a VS2 és VS1 vágányzáró sorompó, valamint KS2 és KS1 kisiklasztósáru.

A megálló-rakodóhelyről kezelik a „21” és „22” sz. térközjelzőket, valamint azok előjelzőit, továbbá a 642 – 643 szelvényben lévő S642 teljes sorompót.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Külsővat megálló-rakodóhelynél a térköz elején biztosított alak térközjelzők vannak, melyek egyben fedezőjelzők is. Előjelzőik kétfogalmú alakjelzők.

A jelző				A jelző helye	
Szolgálati hely	Pályaoldal	Szelvény száma	Jele, száma	Karok száma	Rendeltetése
Vinár felől	jobb	641+90	22	1	térköz
Celldömölk felől	jobb	646+75	21	1	térköz
Vinár felől	jobb	631+95	22Ej	-	előjelző
Celldömölk felől	jobb	656+75	21Ej	-	előjelző

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Állomáskezelői iroda:

- 1 db jelzőzászló
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db két oldalas piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),

- 1 db lámpatartó állvány sorompó fedezéséhez,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Kezdőponti oldalon a 2 sz. váltó, a végponti oldalon pedig az 1 sz. váltó található. Mindkét váltó állandóan zárva tartott, váltózár kulccsal és biztonsági betéttel egyenes irányba lezárt, forgólapos, fényvisszaverő lappal ellátott váltójelzővel felszerelt.

A 2 sz. váltó zárnyelves, helyszíni állítású, váltózárral felszerelt és egyenes irányba biztonsági betéttel lezárt váltó.

Az 1 sz. váltó zárnyelves, helyszíni állítású, váltózárral felszerelt és egyenes irányba biztonsági betéttel lezárt váltó.

Váltófűtő berendezéssel ellátott váltó nincs a megálló-rakodóhelyen.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Az I. sz. nyíltvonal folytatását képező fővágányból a 2 sz. váltóval kiágazó II. sz. rakodóvágány kezdőponti oldalán található a KS2 kisiklasztósaru és VS2 vágányzáró sorompó, mely a 2 sz. váltóval szerkezeti függésben van.

Az I. sz. nyíltvonal folytatását képező fővágányból az 1. sz. váltóval kiágazó II. sz. rakodóvágány végponti oldalán található a KS1 kisiklasztósaru és VS1 vágányzáró sorompó, mely az 1 sz. váltóval szerkezeti függésben van.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Külsővat megálló-rakodóhelyen a következő értekezési lehetőségek találhatók:

Állomásközi távbeszélő:

- Vinár – Celldömölk között a következő szolgálati helyek bevonásával:
 - Vinár forgalmi iroda (forgalmi szolgálattevő)
 - Külsővat megálló-rakodóhely (állomáskezelő)
 - Celldömölk II. sz. szolgálati hely (főrendelkező)

Ezen értekező berendezés hangrögzítő berendezésre van kapcsolva (celldömölki Macspult).

A kezelő asztal tartozéka az állomási mobiltelefon, melynek hívószáma 06/30-286-6690.

Távbeszélő hívójelek:

- Celldömölk főrendelkező: .
- Külsővat állomáskezelő: - - .
- Vinár I. sz. váltókezelő: ...
- Vinár forgalmi szolgálattevő: - -
- Vinár II. sz. váltókezelő: ..

Menetirányítói vonal:

A Celldömölk – Győr vasútvonalat irányító vonalirányítóval köti össze a megálló-rakodóhely állomáskezelőjét.

- Irányítói elérhetőségek:

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
Területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	uksm.tfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294,	uksm.sv@mav.hu
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	szombathely.tszf@mav.hu
Biz.ber. diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	smbdiszp@mavrt.hu
Pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	szombathely.pdiszp@mav.hu
Villamos diszpécser	07/11-59	06-30/7086525	szombathely.elektr@mav.hu
Távközlési diszpécser	07/61-00	_____	szombathely.tdiszp@mav.hu

Egyéni hívószámmal rendelkező CB vonal, melynek hívószáma (07) 63-18.

Vasútüzemi telefonokra érkező külső hívások és az azokról kezdeményezhető külső hívások lebonyolítása:

A külső, bejövő hívások az üzemi telefonnal rendelkező szolgálati helyeinkre érkehetnek közvetlenül a 06-1-517-(MÁV szám) hívásával.

Kimenő hívásokat csak a meghatározott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók kezdeményezhetnek a részükre egyénileg kiadott kódszámok felhasználásával (kivéve: segélyhívás).

Rádiós körzet nem került kialakításra a szolgálati helyen.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A megálló-rakodóhelyen egy térvilágítási körzet került kialakításra, amely az állomáskezelői irodából kapcsolható. A világítás kapcsolását a szolgálatban lévő állomáskezelő végzi a világítási naptár „VILÁGÍTÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK”-ben meghatározottak szerint.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Az előszavas utastájékoztatást a szolgálatban lévő állomáskezelő végzi. A forgalmi vonalirányító vagy a szomszédos állomások forgalmi szolgálattelvői által közölt vonatkéséseket az állomáskezelő köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába. Ezt követően személyesen értesíti a vonatra várakozókat.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a

vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Külsővat megálló-rakodóhelyen a váróteremből az utasperon megközelítési időnormatívája 3 perc.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Menetrend jellegű hirdetmények a következők szerint kerültek elhelyezésre Külsővat megálló-rakodóhelyen:

- A váróteremben falra szerelt tartóban:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke,
 - Menetrend változásra figyelmeztető felhívások (szükség szerint),
 - A MÁV START Zrt. által meghatározott saját hirdetmények.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A fali hirdetmények karbantartásáért, aktualizálásáért az állomásfőnök, távollétében az általa megbízott forgalmi üzem-mérnök vagy forgalmi technológiai szakelőadó a felelős.

Menetrendváltozáskor, módosuláskor Celldömölk állomásról kiküldött menetrendi anyagokat az állomáskezelőnek kell kihelyezni, a javításokat átvezetni, vágányzárak esetében a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívásokat kitenni, lejártuk után azokat eltávolítani. Az állomáskezelő köteles az állomásfőnök részére jelezni, ha a kihelyezett hirdetményeket megrongálták, illetéktelenek eltávolították.

Az állomáskezelő a váróterem bezárásánál köteles ellenőrizni a váróteremben kötelezően kifüggesztendő hirdetmények meglétét: Érkező-induló vonatok jegyzéke, Állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívások.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgálattevő számítógépén egységes szerkezetben találhatók meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, a szolgálatba jelentkezés és eltávozás időpontjának előjegyzésére szolgáló Jelentkezési Könyv és az egyéb nyilvántartások az állomáskezelői irodában találhatók.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye

Az elsősegélynyújtáshoz használható Elsősegély-felszerelés, valamint a véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda az állomáskezelői irodában található.

Foglalkozás-egészségügyi orvos:

Dr. Jakab Krisztina 9500 Celldömölk, Rákóczi F.u.1.
Telefonszám: városi: 06/95/420-043, Üzemi: 62-79.

Külsővat háziorvos:

Dr. Völgyi Zoltán 9532 Külsővat, Raffel M. u. 13.
Tel.: 06/89/342-162

Rendelési időn kívüli városi ügyelet:

8500 Pápa Anna tér 11. Tel: 06/89/321-339,

Orvosi ügyelet:

8500 Pápa Anna tér 11. Tel: 06/89/324-614,

Kórház:

8500 Pápa Jókai u. 5-9. Tel: 06/89/514-000,

Rendelő intézet:

8500 Pápa Jókai u. 5-9. Tel: 06/89/514-000.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Segély hívásfogadó központ: 112,

Rendőrség:

8500 Pápa, Széchenyi I. u. 18. Tel: 06/89/313-011,

Mentők:

8500 Pápa, Anna tér 12. Tel: 06/89/313-100,

Tűzoltók:

8500 Pápa, Major u. 20. Tel: 06/89/324-188,

Katasztrófavédelem:

8500 Pápa, Major u. 20. Tel: 06/89/513-303,

Polgári Védelem:

8500 Pápa Major u. 20., Tel: 06/89/513-314,

MÁV Létesítményüzemeltető:


Székhely: Szombathely, Pálya u 1 07/19-06, 19-70, városi: 06/94/506-233
fax: 06/94/311-420/15-64

Diszpécser tel fax: 02/63-10, 06/96/319-626

Külsővat Község Önkormányzata:

8532 Külsővat, Kossuth Lajos u. 70. Tel: 89/342-090

Vadásztársaság(ok):

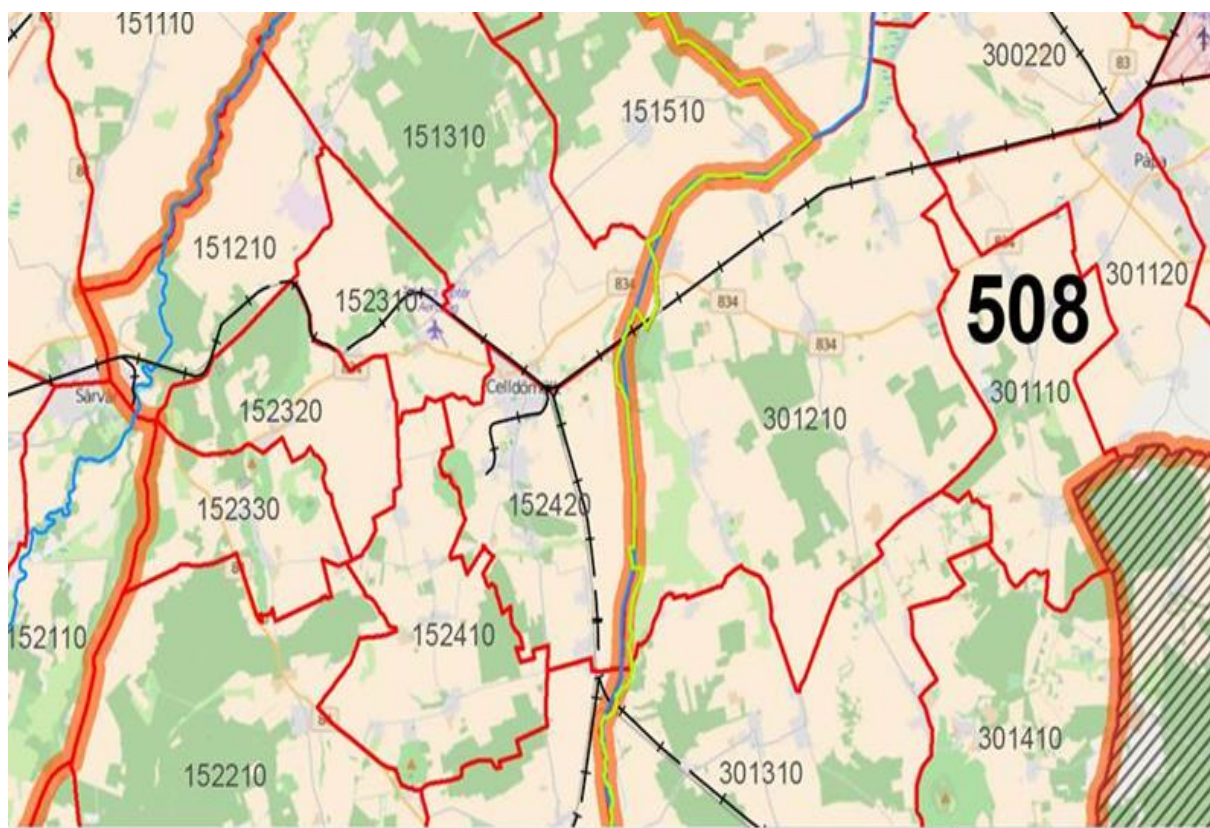

Viszonylat	Kód-szám	Nyilvántartásba vett vadászatra jogosult neve	Nyilvántartásba vett vadászatra jogosult székhelye	Hivatásos vadász neve	Elérhetősége	Hivatásos vadász neve	Elérhetősége
10-es vonal Marcal-hídtól - Celdömölk - Tokoresig a vasút jobb oldala.	151310	Kemenesaljai „Nimród” Vadásztársaság	9521 Háromhárs, Kemenesszentmárton külterület 03/9 hrsz.	Horváth Viktor	30/4723500	Nagy Roland	70/2383650
Nagysimonyi-Ostffyasszonyfa bal oldal	152320	Batthyány Vadásztársaság	9671 Sitke, Kossuth L. u. 59.	Gaál József	30/9894730		
10-es vonal Marcal-hídtól - Mezőlakig a vasút mindkét oldala	301210	Marcal-Bitvaközi VT	8500 Pápa, Hadnagy u. 38.	Bedő Gábor fővadász	30/5562831		
Pápától - Mezőlakig a vasút jobb oldala	300220	Bakonyér-menti VT	8521 Nagyacsád, Kossuth u. 27.	Dávid Sándor vadászmester	30/9012606		
Pápától - Mezőlakig a vasút bal oldala	301120	Döbrönte Váralja VT	8597 Döbrönte, Hrsz. 062/3	Gyimóthy Kálmán hiv. vadász	30/9470961		

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

A Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függelékének mellékletében meghatározottak szerint.